

LUMETÖKE KIVIPROFIILIGA PLEKK-KATUSTELE RUBEROIDKATUSTELE, PROFIILPLEKK-KATUSTELE


ORIMA®

LE3

KIVIPROFIILIGA PLEKK-KATUSTELE, PROFIILPLEKK-KATUSTELE: Kontrollige roovide mõõtmeid, soovituslik 32 x 100 mm. Max roovide vahe 400 mm.

RUBEROIDKATUSTELE: Kruvide kinnitamisel tuleb eelnevalt veenduda roovide sobivuses, soovituslikud mõõtmed min 22 x 90 mm.


KIVIPROFIILIGA PLEKK-KATUSTELE

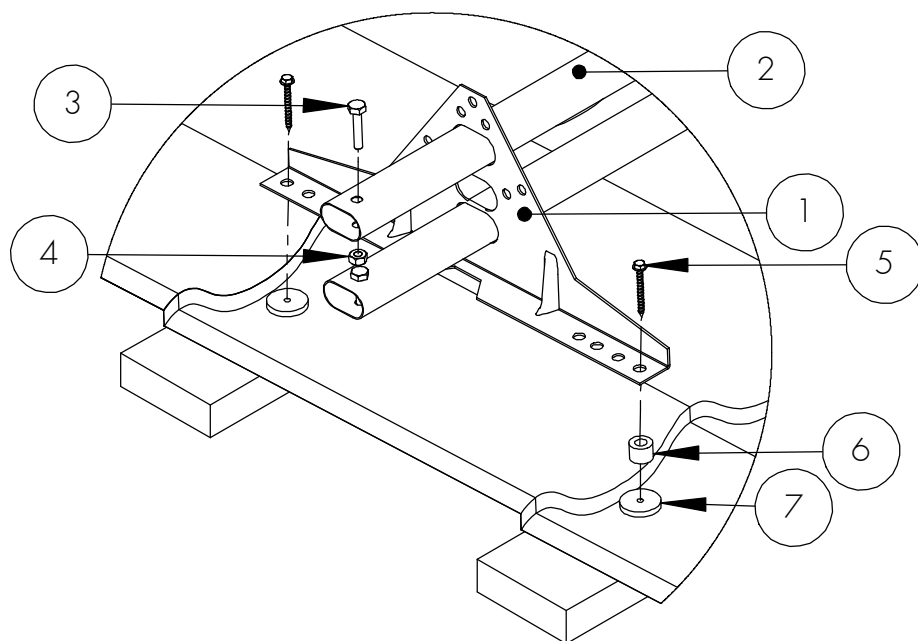


Kandurist üle ulatuv
osa max 150 mm

Kandurite paigaldusvahe
max 1200 mm

RUBEROIDKATUSTELE

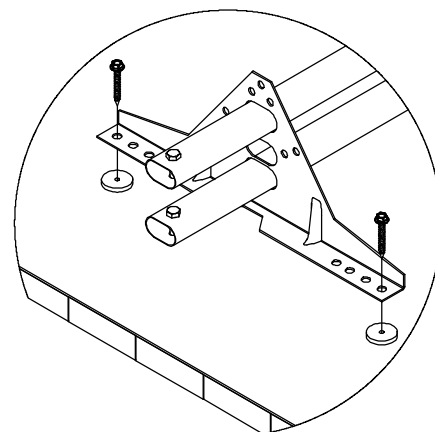


PROFIILPLEKK-KATUSTELE

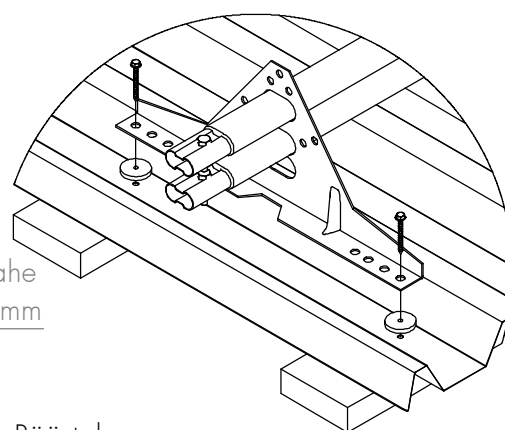

- Lumetökke soovituslik paigalduskoht on maja seinajoonel või sellest kõrgemal. Räästale lähemale paigaldamisel tuleb kontrollida, kas räästakonstruktsioonid lumekoormust taluvad.
- Kandurite max paigaldusvahe 1200 mm. Kruvide pingutamisel tuleb jälgida, et neid üle ei keerataks.
- Torusid jätkatakse ahendatud otsa kaudu. Torud lukustatakse nihkumise vältimiseks kõigist lahtistest otstest M8 x 35 poldi ja mutriga. Lumetökke ots võib ulatuda üle äärmise kanduri max 150 mm.

TORU JÄTKAMINE

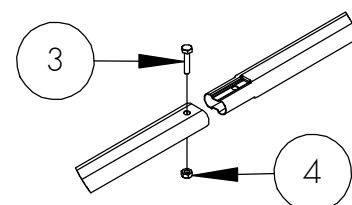

NR	OSA	TOOTE-NR	LE3, SLEK tk	LE3/3 SLEK3 tk
1	LE/KS/VLE KINNITUS 420 mm	30630	4	3
2	LUMETÖKKETORU 3 m	31010	2	
	LUMETÖKKETORU 2,3 m	31660		2
3	KUUSKANTPOLT M8x35	17051	4	4
4	KUUSKANTMUTTER M8	17021	4	4
5	KATUSEKRUVI 7x50	17271	8	6
6	VAHEPUKS	17118	4	3
7	TIHENDUSSEIB	17100	8	3

Arvestage paigaldamisel veebilehel www.orima.fi/www.weckman.ee toodud ohutustoodete hooldus- ja kasutusjuhiseid ning juhendis RT 85-11132 esitatud nõudeid.

NB! Kasutada polte M8 8.8 (ISO898)