


## PAROC XSS 005

### Paindlik kahepoolne ühendusteip

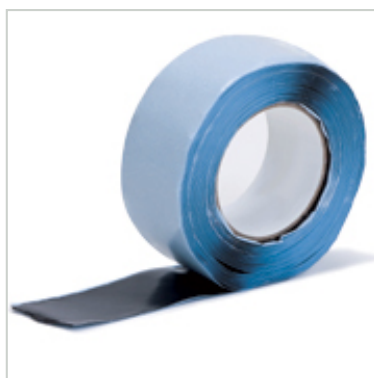

#### Lühikirjeldus

Vananemiskindel kahepoolne kleepint, mis on vananemiskindel ja koosneb modifitseeritud akrüül liimiga varustatud PE kilest.

#### Rakendus

Kasutatakse liitekohtade tihendamiseks õhu - ja aurutõkke kiledel, katuse aluskatetel ja teiste ehituslike elementide ühendamisel, kus paindlikud tihendustooted on vajalikud.

#### Paksus

2 mm

#### Püsivus

50 mm

#### Pikkus

10 m

### Tulekaitse omadused

Reaktsioon tule suhtes		
Omadus	Väärtus	Vastavalt
Tuletundlikuse, euroklass	F	

Other Fire Properties		
Omadus	Väärtus	Vastavalt
Põlevus	Süttiv	EN ISO 1182

### Muud omadused

Muud omadused		
Omadus	Väärtus	Vastavalt
Temperatuuritaluvus	-40 °C kuni + 90 °C	
Kasutamistemperatuur	Optimaalne +10 °C to +25 °C kuid võib rakendada +4 °C	
Vastupidavus	Vastupidavus UV ja pehmendi suhtes	

AS PAROC, Pärnu mnt 158, 11317 Tallinn, Tel. 6518 100, Fax 6518 111, [www.paroc.ee](http://www.paroc.ee)

Käesolevas brošüüris esitatud teave toodete omaduste ja tehniliste andmete kohta on kehtiv selle brošüüri avaldamise hetkel ning kuni uue trükitud või digitaalkujul väljaande ilmumiseni. Meie teabematerjalis esitatud kasutusvõimalused on kooskõlas meie toodete omaduste ja tehniliste andmetega. Kuid me ei anna sellega toodetele kaubanduslikku garantiid, kuna meil puudub täielik kontroll nende toodete tarvitamisel ja paigaldamisel kasutatavate muude tootjate komponentide üle. Me ei saa tagada oma toodete sobivust kasutusalaadel, mida ei ole meie teabematerjalis nimetatud. Meie toodete pideva edasiarendamise tõttu jätame endale õiguse oma teabematerjalis muudatusi teha. PAROC on registreeritud kaubamärk mis kuulub Paroc Grupile. This data sheet is valid in following countries: Estonia.