


Tyvek® UV Facade 2524B

Uuendatud 24.09.2020 Prinditud 28.10.2020

Tyvek® UV Facade 2524B tagab piludega või õhutatava fassaadikattega konstruktsioonide optimaalse soojusisolatsiooni ning kaitse päikesevalguse, tuule ja niiskuse eest enam kui 50 aastaks.

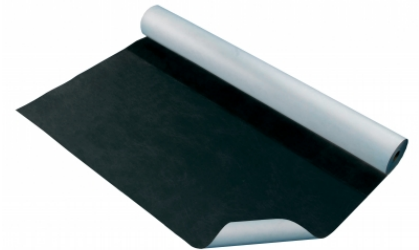

Tootekirjeldus

Oma kategoorias unikaalne Tyvek® UV Facade on ainuke teadaolev Euroopa Liidu rangetele ehitusnõuetele vastava CE-märgisega piludega fassaadidele mõeldud tuuletõkkematerjal. Toode tagab konstruktsiooni maksimaalse hingavuse. 20 mm pilude korral on tootel 50 aastane garantii.

Veeauru difusiooni takistustegur	0,035m
Õhu läbilaskvus	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa
Tuleohutuse klass	E
Kasutuskoht	Osaliselt avatud tuulutatavates fassaadides

Kasutamine

Tyvek® UV Facade toodet kasutatakse konstruktsioonide kaitseks päikesevalguse, tuule ja niiskuse eest osaliselt avatud fassaadides. Toode tuleb katta fassaadielementidega nii ruttu kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 4 kuud peale kanga paigaldamist. Ülekatete ühendamiseks on soovitatav kasutada [Tyvek® UV Facade Tape 1312F](#) fassaaditeipi, mis on kõrge UV-kindlusega ja suurepärase liimimisomadustega.

Paigaldus

Tyvek® UV Facade kanga kinnitamine algab konstruktsiooni alumisest talast kas horisontaalselt või vertikaalselt suunaga alt üles. All servas peab ülekatete jääma vähemalt 100 mm. Horisontaalse asetuse korral peab ülemine paan katma alumist vähemalt 100 mm ja vertikaalse puhul peab ülekatete olema vähemalt 150 mm. Ülekatete tihendamiseks kasutada süsteemset Tyvek® UV fassaaditeipi. Hoone nurgast alustades, jäta üle nurga ulatuv osa vähemalt 300 mm. Akna- ja ukseavadesse teha X-kujulised sisselõiked, keerata servad sissepoole ja kinnitada klambritega palede külge. Nurkade tihendamine toimub Tyvek® süsteemsete teipidega Tyvek® UV fassaaditeip või Tyvek® Teip Plus. Klammerdamise tihedus ülekatete kohal horisontaalsuunas max 600 mm ja vertikaalsuunas max 300 mm. Lõplik kinnitamine toimub tuulutusliistudega.

Pakend

Kilepakend ja/või pakkealus.

Käsitlemine ja ladustamine

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.

Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.

Spetsiaalselt välja töötatud kestma UV-kiirgust

Tuulekindel, vett hüljav, kuid hingav tuuletõkkekangas

Väga tugev ning vastupidav rebimisele

Enam kui 50-aastat töökindel, kui avade/pilude laius fassaadis on kuni 2 cm

10-aastane garantii, kui avade/pilude laius fassaadis on kuni 3 cm

Tootel on keskkonnadeklaratsioon EPD