


Tellismüüritise kinnitusvarras laiendushülsiga TH

Uuendatud 11.03.2019 Prinditud 29.10.2020

ISOVER tellismüüritise kinnitusvardaga TH kinnitatakse üheaegselt nii isolatsioon kui ka välimine tellismüüritis betoonist kandeseina külge. TH on varustatud ühest otsast laiendushülsiga (kiil-ankur), millega toimub varda kinnitamine aluspinnale.

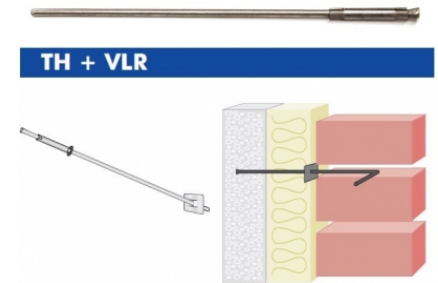

Tootekirjeldus

Tellisside TH on ette nähtud madalate hoonete (eramud, rida- ja paarismajad) telliskivifassaadide kinnitamiseks ja sidumiseks hoone kandeseina külge. Tellismüüritise kinnitusvarras on valmistatud roostevabast terasest. Tellisside TH on saadaval 4 ja 5mm läbimõõduga. Enamasti kasutatakse toodet läbimõõduga 4mm.

Kasutamine

Tellisside TH kinnitatakse laiendushülsiga betoonist kandeseina külge. Sobivad aluspinnad kinnitamiseks on betoon või betoonplokid. TH kulu on keskmiselt ca 4 tk/m². Tellismüüritise kinnitusvarrast TH on soovitatav kasutada kuni 3-korruseliste hoonete puhul. Kõrgematel hoonetel on soovitatav kasutada tellismüüritise kinnitusvarrast THR.

Paigaldus

Kinnitusvarda paigaldamiseks puuritakse aluspinda auk. Auk peab olema 40 mm sügavune, selleks on hea kasutada spetsiaalset sügavusepiirajaga puuri. Augu läbimõõt 4 mm TH puhul on 6 mm ning 5 mm TH puhul on 7,5 mm. Tellisside TH kinnitub auku varda otsas paikneva laiendushülsiga (kiil-ankur). Lükake kinnitusvarda TH kiil-ankur ots puuritud paigaldusauku. Aseta Paigaldus- ja painutustööriist TH nii, et kinnitusvarras läheb Paigaldus- ja painutustööriista TH sees olevasse auku. TH kinnitamiseks lüüakse vasaraga paigaldus- ja painutustööriistale TH ning kiil-ankur lukustub. Peale tellisideteme TH paigaldust kinnitatakse läbi kinnitusvarraste isolatsioonid. Vastavalt isolatsioonikihi kogupaksusele valitakse TH pikkus. Soovitatav soojustuslahendus on pehme ehituslik isolatsioon KL 33 + spetsiaalse Facade pinnakattega tuuletõkkeplaat RKL Facade (tihendatav teipimisega). Tuuletõkkeplaadile paigaldatakse Alusseib VLM ja seejärel Lukustusklamber VLR. Peale isolatsioonide paigaldust tellismüüri kerkides painutatakse kinnitusvarras välimisest otsast tellismüüri suunaliseks ning paigaldatakse müüritise horisontaalvuugi vahele. TH painutamiseks kasutage Paigaldus- ja

painutustööriista TH.

Pakend

250 tk/pakk. Pakend pappkast.

Käsitlemine ja ladustamine

Ladustamine kuivades tingimustes.

Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.