

## Lukustusklamber VLR

Uuendatud 07.03.2019 Prinditud 29.10.2020

**ISOVER Lukustusklambrit VLR kasutatakse koos ISOVER Tellismüürisidemetega TH ja THR, et fikseerida soojustuskihtide välimine isolatsiooni- või tuuletõkkeplaat.**

## Tootekirjeldus

Lukustusklambrit VLR kasutatakse koos Tellisidemetega TH ja THR, et lukustada või fikseerida soojustuse kihid. Tooted on valmistatud roostevabast terasest ning on sobivad kasutamiseks erinevat tüüpi hoonetes. Lukustusklamber VLR on saadaval kahes eri mõõdus 32x40mm ja 32x60mm. Väiksemas mõõdus tootega 32x40mm tuleb kasutada lisaks Alusseibi VLM, mis paigaldatakse Lukustusklambri alla.

## Kasutamine


Lukustusklambreid VLR kasutatakse koos Tellisidemetega TH ja THR, et lukustada või fikseerida soojustuse kihid. VLR-id on valmistatud roostevabast terasest ning on sobivad kasutamiseks erinevat tüüpi hoonetes. Tooteid on saadaval kahes eri mõõdus 32x40mm ja 32x60mm. Kui kasutatakse väiksemas mõõdus Lukustusklambrit VLR 32x40mm, siis tuleb kasutada lisaks Alusseibi VLM, mis paigaldatakse Lukustusklambri VLR alla. Kui soojustuslahendusena on kasutusel jäigad ja koormustaluvad isolatsioonitooted, siis võib kasutada suuremas mõõdus toodet VLR 32x60mm ilma Alusseibita VLM.

## Paigaldus

Peale tellissidemete TH või THR paigaldust kinnitatakse läbi kinnitusvarraste isolatsioonid. Soovitav soojustuslahendus on pehme ehituslik isolatsioon KL 33 + spetsiaalse Facade pinnakattega tuuletõkkeplaat RKL-31 Facade (tihendatav teipimisega). Tuuletõkkeplaadile paigaldatakse Alusseib VLM ja seejärel Lukustusklamber VLR..



TH + VLR

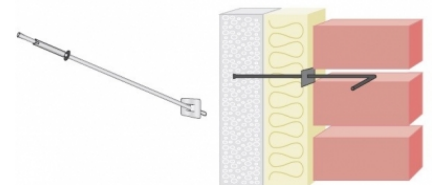

## **Pakend**

1000 tk/pakk. Pakend pappkast.

## **Käsitlemine ja ladustamine**

Ladustamine kuivades tingimustes.

## **Täiendav informatsioon**

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.