


Tellismüüritse kinnitusvarras laiendushülsi ja auguga THR

Uuendatud 05.11.2020 Prinditud 26.11.2020

ISOVER tellismüüritse kinnitusvardaga THR kinnitatakse üheaegselt nii isolatsioon kui ka välimine tellismüüris kandeseina külge. THR on varustatud ühest otsast laiendushülisiga (kiil-ankur), millega toimub varda kinnitamine betoonist või betoonplokkidest aluspinnale.

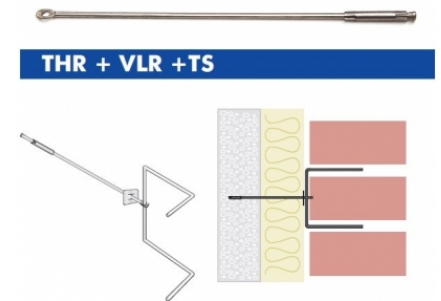

Tootekirjeldus

Tellisside THR võimaldab välimise tellismüüri ja aluspinna vahel väikest liikumist ning seetõttu on sobiv lahendus kõrgemate tellismüüride puhul. Vastavalt juhendile EuroCode 6 peab tellismüüristel kõrgusega üle 6 m välimine tellismüüritse kinnitus võimaldama väikest liikumist. THR kinnitusvardad on valmistatud roostevabast terasest ning sobivad kasutamiseks erinevat tüüpi hoonetes. Tellisside THR on saadaval 4 ja 5mm läbimõõduga. Enamasti kasutatakse toodet läbimõõduga 4mm.

Kasutamine

Tellisside THR kinnitub aluspinda kinnitusvarda otsas oleva kiil-ankur tüüpi kinnitusega. Sobivad aluspinnad THR kinnitusvarrastele on betoon või betoonplokid. THR keskmine kulu on ca 4 tk/m².

Paigaldus

Kinnitusvarda paigaldamiseks puuritakse aluspinda auk. Auk peab olema 40 mm sügavune, selleks on hea kasutada spetsiaalset sügavusepiirajaga puuri. Augu läbimõõt 4 mm THR puhul on 6 mm ning 5 mm THR puhul on 7,5 mm. Tellisside THR kinnitub auku varda otsas paikneva laiendushülisiga (kiil-ankur). Lükake kinnitusvarda THR kiil-ankur ots puuritud paigaldusauku. Aseta Paigaldustööriist THR nii, et Paigaldustööriista ots ulatub THR kinnitusvarda kiil-ankruni. THR tellissideme kinnitamiseks lüüakse vasaraga Paigaldustööriistale THR ning kiil-ankur lukustub. Peale tellissidemete THR paigaldust kinnitatakse läbi kinnitusvarraste isolatsioonid. Vastavalt isolatsioonikihi kogupaksusele valitakse THR pikkus, kas 150, 175, 200mm. Soovitav soojustuslahendus on pehme ehituslik isolatsioon KL 33 + spetsiaalse Facade pinnakattega tuuletõkkeplaat RKL Facade (tihendatav teipimisega). Tuuletõkkeplaadile paigaldatakse Alusseib VLM ja seejärel Lukustusklamber VLR. Peale isolatsioonide paigaldust tellismüüri kerkides paigaldatakse kinnitusvarda külge kinnitushark TS läbi varda välimises otsas oleva augu. Kinnitushargil TS paigaldatakse välimise hargi osad tellismüüritse vahele horisontaalvuukidesse. Kinnitusharki TS on saadaval mitmes erinevas mõõdus vastavalt

kasutatavate fassaaditelliste kõrgustele.

Pakend

250 tk/pakk. Pakend pappkast.

Käsitlemine ja ladustamine

Ladustamine kuivades tingimustes.

Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.