

Kinnitushark TS


Uuendatud 11.03.2019 Prinditud 27.11.2020

ISOVER Kinnitusharki TS kasutatakse koos Tellissidemega THR.



Tootekirjeldus

Kinnitushark TS ja Tellisside THR moodustavad üheskoos kinnituslahenduse, kus välimise tellismüüri ja kandeseina vahel on võimaldatud väikene liikumine ning seetõttu on sobiv lahendus kõrgemate kui 6m tellismüüride puhul. Vastavalt juhendile EuroCode 6 peab tellismüüritistel kõrgusega üle 6 m välimine tellismüüritise kinnitus võimaldama väikest liikumist. Kinnitushark TS on valmistatud roostevabast terasest ning on sobiv kasutamiseks erinevat tüüpi hoonetes. Kinnitushark TS on saadaval 4 ja 5mm läbimõõduga. Enamasti kasutatakse toodet läbimõõduga 4mm.

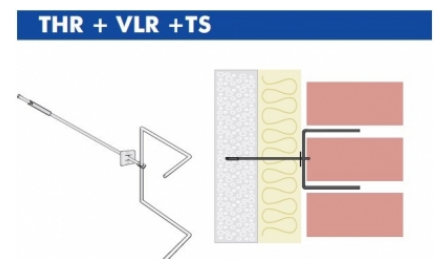

Kasutamine

Tellismüürisidemeid THR ja Tellisharke TS kasutatakse koos üle 6 m kõrguste tellismüüride juures ning selline lahendus võimaldab välisseina erinevate osade vahel, välimise tellismüüri ja kandeseina, väikest liikumist.

Paigaldus

Kinnitusvarda paigaldamiseks puuritakse aluspinda auk. Kasutage spetsiaalset sügavusepiirajaga puuri. Augu sügavus 40 mm Tellisside THR kinnitub auku varda otsas paikneva laiendushülsiga (kiil-ankur). Lükake kinnitusvarda THR kiil-ankur ots puuritud paigaldusauku. Varda kinnitus avasse toimub spetsiaalse paigaldustööriistaga THR. Peale THR tellissidemete paigaldust kinnitatakse läbi kinnitusvarraste isolatsioonid. Soovitatav soojustuslahendus on pehme ehituslik isolatsioon KL 33 + spetsiaalse Facade pinnakattega tuuletõkkeplaat RKL Facade (tihendatav teipimisega). Tuuletõkkeplaadile paigaldatakse Alusseib VLM ja seejärel Lukustusklamber VLR. Peale isolatsioonide paigaldust tellismüüri kerkides paigaldatakse kinnitusvarda külge kinnitushark TS läbi varda välimises otsas oleva augu. Kinnitushargil TS paigaldatakse välimise hargi osad tellismüüritise vahele horisontaalvuukidesse. Kinnitushark TS on saadaval mitmes erinevas kõrguse mõõdus vastavalt kasutatavate fassaaditelliste kõrgustele (60/70/85mm).

Pakend

500 tk/pakk. Pakend pappkast.

Käsitlemine ja ladustamine

Ladustamine kuivades tingimustes.

Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.