

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DoP-numbris: 25102036-B1W2510

Toote nimi:

MRT60 Retro Punane fassaaditellis

Tooteliigi tunnuskood DoP-numbris



Wienerberger AS  
Kordoni - 43401 Aseri  
Estonia

Kavandatud kasutus(ed) välisseintes, postides ja siseseintes eesmärkiga:

Süsteemi hindamise- ja kontrollimise püsivus:

Ühtlustatud standard:


Teavitatud asutus(ed):

mittekaetav müüritis  
System 2+  
EN 771-1:2011+A1:2015  
1403

## keraamilise müürikivi deklareeritud toimivus (-ed)

### Mõõtmed ja tolerantsid

			T1	R1
Pikkus:	mm	285	± 7	10
Laius:	mm	85	± 4	6
Kõrgus:	mm	60	± 3	5
Tolerants:	klass	T1		
Mõõtmete vahemik:	klass	R1		
Sängituspindade tasasus:	mm	NPD		
Tasapindade paralleelsus:	mm	NPD		

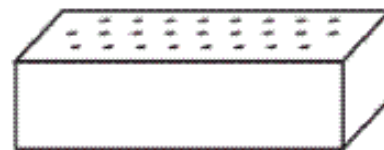

tegelik konfiguratsioon võib mõningal määral varieeruda

### Kuju

Kivi rühm:	-	2		
Tühikute mahuprotsent:	%	25		
Tühikute kogumaht:	%	NPD		

### Tihedus

Brutokuivtihedus:	kg/m <sup>3</sup>	1580		
Netokuivtihedus:	kg/m <sup>3</sup>	NPD		
Klass:	klass / %	D1 / 10		

### I kategooria toote survetugevus

Sängituspinnal:	N/mm <sup>2</sup>	35		
Külgpinnal:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Külgpinnal 2:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Nakketugevus:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Soojusjuhtivus λ10,kuiv,ühik:	W/(m·K)	0.34		

Analüüsi meetod EN 1745:2012: S2

Veeauru läbilaskvus: - μ = 5/10

Tabelisse kantud miinimum ja maksimum väärtused vas

Külmakindlus: klass F2

Vastavalt standardile SFS 5513 (meetod 2)

Veeimavus: % 6

Ülempiir

Veeimavuse algkiirus: kg/(m<sup>2</sup>·min) 0.5-0.7

Aktiivsete lahustuvate soolade sisaldus: klass S2

Mahukahanemine: mm/m NPD

Tulekindlus: klass A1

Komisjoni otsusega 2000/605/EC muudetud komisjoni d

Ohtlike ainete sisaldus: - NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

2021-05-31 CEO

Margus Puusepp

Wienerberger AS  
Kordoni - 43401 Aseri  
Estonia