

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DoP-numbris: 25102529-B1W2510

Toote nimi:

MRT60 Retro Flame fassaaditellis

Tooteliigi tunnuskood DoP-numbris



Wienerberger

Wienerberger AS
Kordoni - 43401 Aseri
Estonia

Kavandatud kasutus(ed) välisseintes, postides ja siseseintes eesmärgiga:

Süsteemi hindamise- ja kontrollimise püsivus:

Ühtlustatud standard:

Teavitatud asutus(ed):

mittekaetav müüritis

System 2+


EN 771-1:2011+A1:2015

1403

keraamilise müürikivi deklareeritud toimivus (-ed)

Mõõtmed ja tolerantsid

			T1	R1
Pikkus:	mm	285	± 7	10
Laius:	mm	85	± 4	6
Kõrgus:	mm	60	± 3	5
Tolerants:	klass		T1	
Mõõtmete vahemik:	klass		R1	
Sängituspindade tasasus:	mm		NPD	
Tasapindade paralleelsus:	mm		NPD	

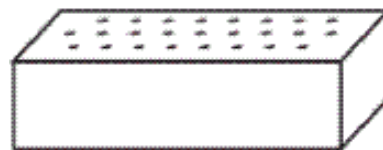

tegelik konfiguratsioon võib mõningal määral varieeruda

Kuju

Kivi rühm:	-	2
Tühikute mahuprotsent:	%	25
Tühikute kogumaht:	%	NPD

Tihedus

Brutokuivtihedus:	kg/m ³	1580
Netokuivtihedus:	kg/m ³	NPD
Klass:	klass / %	D1 / 10

I kategooria toote survetugevus

Sängituspinnal:	N/mm ²	35
Külgpinnal:	N/mm ²	NPD
Külgpinnal 2:	N/mm ²	NPD
Nakketugevus:	N/mm ²	NPD

Soojusjuhtivus λ10,kuiv,ühik: W/(m·K) 0.34 Analüüsi meetod EN 1745:2012: S2

Veeauru läbilaskvus: - μ = 5/10 Tabelisse kantud miinimum ja maksimum väärtused vastavalt standardile SFS 5513 (meetod 2)

Külmakindlus: klass F2 Vastavalt standardile SFS 5513 (meetod 2)

Veeimavus: % 6 Ülempiir

Veeimavuse algkiirus: kg/(m²·min) 0.5-0.7

Aktiivsete lahustuvate soolade sisaldus: klass S2

Mahukahanemine: mm/m NPD

Tulekindlus: klass A1 Komisjoni otsusega 2000/605/EC muudetud komisjoni otsusega

Ohtlike ainete sisaldus: - NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

2021-05-30 CEO



Margus Puusepp

Wienerberger AS
Kordoni - 43401 Aseri
Estonia