

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DoP-numbris: 25103973-B1W2510

Toote nimi:

MRT60 Retro Black fassaaditellis

Tooteliigi tunnuskood DoP-numbris



Wienerberger AS
Kordoni - 43401 Aseri
Estonia

Kavandatud kasutus(ed) välisseintes, postides ja siseseintes eesmärgiga:

Süsteemi hindamise- ja kontrollimise püsivus:

Ühtlustatud standard:


Teavitatud asutus(ed):

mittekaetav müüritis
System 2+
EN 771-1:2011+A1:2015
1403

keraamilise müürikivi deklareeritud toimivus (-ed)

Mõõtmed ja tolerantsid

Pikkus:	mm	285	± 7	10
Laius:	mm	85	± 4	6
Kõrgus:	mm	60	± 3	5
Tolerants:	klass	T1		
Mõõtmete vahemik:	klass	R1		
Sängituspindade tasasus:	mm	NPD		
Tasapindade paralleelsus:	mm	NPD		
Kuju				
Kivi rühm:	-	2		
Tühikute mahuprotsent:	%	25		
Tühikute kogumaht:	%	NPD		

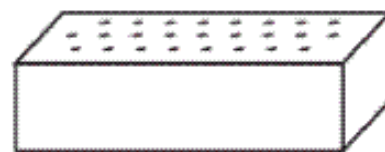

tegelik konfiguratsioon võib mõningal määral varieeruda

Tihedus

Brutokuivtiheus:	kg/m ³	1580
Netokuivtiheus:	kg/m ³	NPD
Klass:	klass / %	D1 / 10

I kategooria toote survetugevus

Sängituspinna:	N/mm ²	35
Külgpinnal:	N/mm ²	NPD
Külgpinnal 2:	N/mm ²	NPD

Nakketugevus: N/mm² NPD

Soojusjuhtivus λ_{10} , kuiv, ühik: W/(m·K) 0.34

Analüüsi meetod EN 1745:2012: S2

Veeauru läbilaskvus: - $\mu = 5/10$

Tabelisse kantud miinimum ja maksimum väärtused vas

Külmakindlus: klass F2

Vastavalt standardile SFS 5513 (meetod 2)

Veeimavus: % 6

Ülempiir

Veeimavuse algiirus: kg/(m²·min) 0.5-0.7

Aktiivsete lahustuvate soolade sisaldus: klass S2

Mahukahanemine: mm/m NPD

Tulekindlus: klass A1

Komisjoni otsusega 2000/605/EC muudetud komisjoni d

Ohtlike ainete sisaldus: - NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

2021-05-31

CEO

Margus Puusepp

Wienerberger AS
Kordoni - 43401 Aseri
Estonia