



Seinale paigaldatav elektriboiler



DUŠIVALMIDUS



TITANIUM PLUS




LAPIK



KVALITEEDI-GARANTII



POLÜURETAAN-ISOLATSIOON




MITU ASENDIT - VERTIKAALNE JA HORIZONTALNE

- UNIKAALNE KONSTRUKTSIOON
- DUŠIVALMIDUSE LOOGIKA
- ECO-FUNKTSIOON
- KAKS MAGNEESIUMANOODI
- KAKS 5-POLDI ÄÄRIKUT
- PAKS SOOJUSISOLATSIOON
- ÜLERÖHU KAITSEKLAPP, TESTITUD 8 BAARI JUURES
- MAKSIMAALNE MUGAVUS
- LED-EKRAAN
- MITMEASENDILINE PAIGALDUS

disain
ja sisu

Tehnilised andmed. Mõõtmed

		VELIS			VELIS			
		VLS 50	VLS 80	VLS 100	50	80	100	
Maht	l	50	80	100	a mm	800	1090	1275
Paigaldus		Mitmeasendiline (V/H)	Mitmeasendiline (V/H)	Mitmeasendiline (V/H)	b mm	405	595	880
Võimsus	kW	1,5	1,5	1,5				
Pinge	V	230	230	230				
Kütteeag (45 °C korral)	h, min	2,02	2,56	3,42				
Max töörohk	baari	8	8	8				
Max töotemp.	°C	80	80	80				
Kaal	kg	20	26	30				
Liik	IP	IPX4	IPX4	IPX4				
		VLS 50 3605216	VLS 80 3605217	VLS 100 3605218				

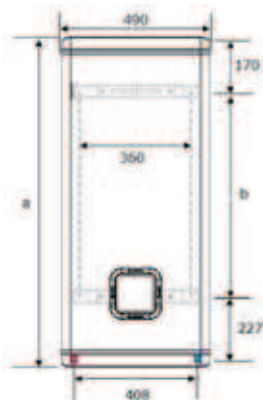

* 281 mm koos liitmikega

LEGEND

- E** Külma vee sisend G 1/2"
- U** Kuuma vee sisend G 1/2"