
	ALBAU NORDEN OÜ	V 01
	Toote tehniline kirjeldus	v1
		Leht 1
		Leht 2

EC - Nurgatugevdusprofiil

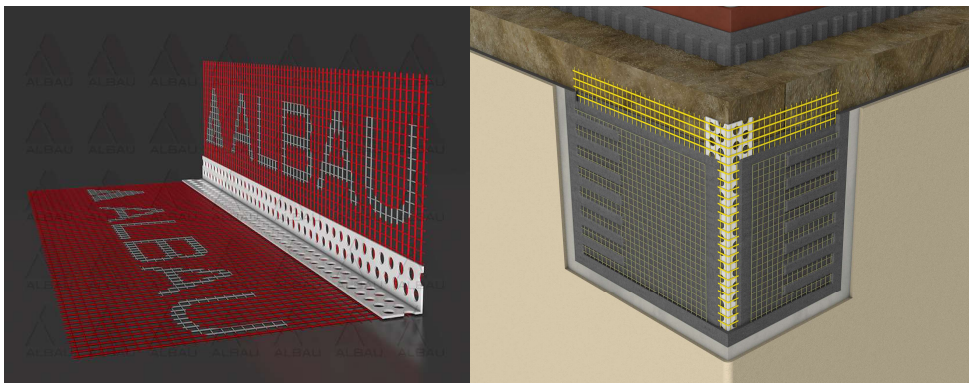

Rakendus: PVC-st ja klaaskiudvõrguga nurgatugevdusprofiil on kasutatav SILS-ide vertikaalsete ja horisontaalsete välisnurkade tugevdamiseks ja sirgejooneliste krohviservade saavutamiseks.

Profiili armeerimisvõrk vastab ETAG 004 nõuetele.

Profiil on Sakreti krohvitavate soojusisolatsioon-liitsüsteemide komponent.

Tehnilised andmed:

Tootekood	EAN	Materjal	Mõõdud	Pikkus	Pakend
ALB-EC-100/150-25	4751023400129	PVC + punane klaaskiudvõrk	PVC- 23x23 mm, klaaskiudvõrk- 100/150 mm	2,5 m	50
ALB-EC-100/150 (G)-25		PVC + hall klaaskiudvõrk	PVC- 23x23 mm, klaaskiudvõrk- 100/150 mm	2,5 m	100
ALB-EC-100/300-25	4751023402840	PVC + hall klaaskiudvõrk	PVC- 23x23 mm, klaaskiudvõrk- 100/300 mm	2,5 m	25

Paigaldamine:

- Kandke armeerimismört ühtlaselt profiili haarade laiuselt (100/150 mm ja 100/300 mm) nurgaaladele.
- Paigaldage profiil värskesse mörti, suruge pahtlilabidaga see kindalt pinnale ja tasandage segusse. Jälgige, et PVC nurga alla ei jääks mörditühimikke.
- Profiili otsas olev 10 cm pikkune armeerimisvõrgu tükk peab eelmise profiili peale minema ülekattesse.

Ladustamine:

Soovitav on horisontaalne hoiustamisasend. Profiilid tuleb ladustada kuivas kohas, temperatuurivahemik -5°C kuni +40°C. Maksimaalne soovitatav säilitusaeg on 24 kuud.



TOODETUD EUROOPA LIIDUS

Turustaja Eestis: Albau Norden OÜ – Väike-Paala tn 2, 11415 Tallinn. Reg. nr. – 14552476



www.albau.eu



www.xbau.eu