
	ALBAU NORDEN OÜ	<b>V 03</b>
	<b>Toote tehniline kirjeldus</b>	v1
		Leht 1
		Leht 1

## EST/Krohvilõpetusprofiil, võrguga

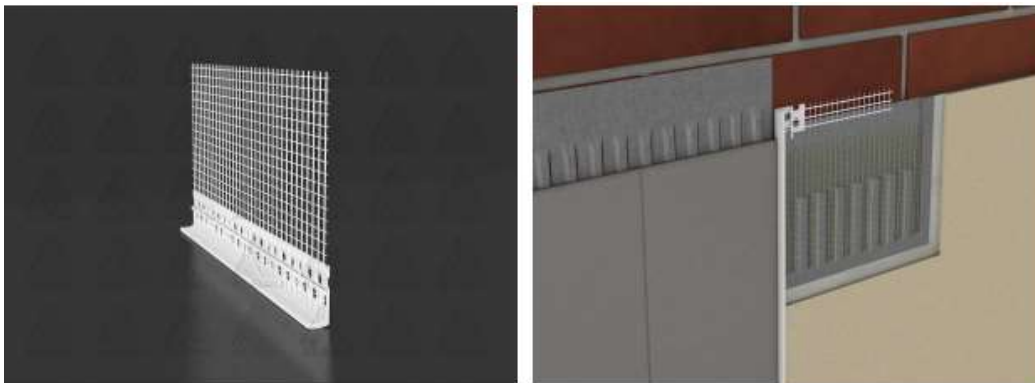

**Rakendus:** Profiili kasutatakse krohvitavatel soojusisolatsiooni-liitsüsteemidel või ka tavakrohvisüsteemides sirgjooneliseks krohvikihi lõpetamiseks nii vertikaalses kui ka horisontaalses asendis (näiteks kiviseinte maapinnast krohvimise alustamiseks, soojustussüsteemis mitteliituvate seinte krohvkatte lõpetamiseks, kui ei ole tarvis kasutada deformatsioonivuugiprofiili). Täisnurkne plastrant takistab krohvkattesse kapillaar niiskuse ja sademete sattumist. Profiile on 4 erineva randikõrgusega- 3 mm, 6 mm, 10 mm ja 15 mm. Randi kõrgus määrab krohvkatte paksuse.

**Profiil on krohvitavate soojusisolatsioon-liitsüsteemide komponent.**

### Omadused:

- Võimaldab krohvkatte sirgjoonelist lõpetamist
- On sobilik kasutamiseks erinevates asendites (vertikaalselt, diagonaalselt, horisontaalselt)
- Takistab vee ja niiskuse sattumist krohvi ääre alt krohvkattesse

### Tehnilised andmed:

Tootekood	EAN	Materjal	Randi kõrgus	Pikkus	Pakend
ALB-EST-03-25	4751023400211	PVC	3 mm	2,5 m	25 tk
ALB-EST-06-25	4751023400288	PVC	6 mm	2,5 m	25 tk
ALB-EST-10-25	4751023400235	PVC	10 mm	2,5 m	25 tk
ALB-EST-15-20	4751023401652	PVC	15 mm	2,0 m	25 tk

### Paigaldamine:

- Kandke profiili laiuse ja pikkuse ulatuses aluspinnale armeerimisseguga ning asetage sellele profiil. Seejärel tasandage krohvilabida abil profiil kindlalt segu sisse.
- Krohvimistöde lõpetamisel saab soovi korral nähtava plastrandiga üle värvida kõikide fassaadivärvidega fassaadiga samasse värvitooni.

### Ladustamine:

Soovitav on horisontaalne hoiustamisasend. Profiilid tuleb ladustada kuivas kohas, temperatuurivahemik -5°C kuni +40°C. Maksimaalne soovitatav säilitusaeg on 24 kuud.



**TOODETUD EUROOPA LIIDUS**

Turustaja Eestis: Albau Norden OÜ – Väike-Paala tn 2, 11415 Tallinn. Reg. nr. – 14552476



[www.albau.eu](http://www.albau.eu)



[www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)