
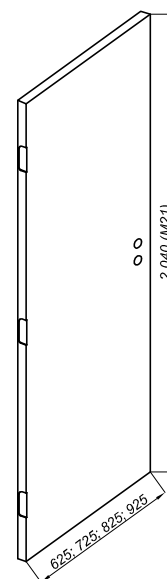


Tuletõkkeuks EI30

	Standard	Võimalikud lisad
Üldised andmed:		
Tulepüsivus:	EI 30	
Ukseleht:		
Sirge servaga ukseleht paksusega 40 mm		
Servad:	Vertikaalsed servad kaetud servakandiga, horisontaalsed servad viimistluseta.	-
Dekoorig:	Sile	Ukselehel dekoratiivkilbid ja/või -liistud
Viimistlus:	Valge värv (NCS S 0502-Y)	Erivärvid toonimissüsteemide Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki kataloogide järgi. Spoonitud (tamm, mänd, teak, kask)+(peits)+lakk. Spoonitud (tamm, mänd, teak, kask)+(peits)+õli. Lamineeritud kõrgsurve laminaatidega
Tihend:	Valge tuletõkkehend (ukselehe otspindades)	Must tuletõkkehend
Leng:		
Männipuidust 42 x 92 mm (valts 41,5 x 12)		Männipuidust 42 x 92-130
Viimistlus:	Valge värv (NCS S 0502-Y)	Erivärvid toonimissüsteemide Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki kataloogide järgi. (Peits) + lakk (Peits) + õli
Tihend:	Valge tuletõkkehend (vert. lengis)	Must tuletõkkehend
Montaažiava:	Ø 16 mm - valge plast kate	Ø 16 mm - pruun või beez plast kate
Lävepakk:	Saarepuidust 22 x 92 mm (tüüp-RU)	22 x 92-130 mm (Saar või tamm)(tüüp-RU)
Lukustus:		
Lukk:	Vasturaud:	Lukk: Vasturaud:
565	2864-2	2002 1887-2 8765 1887-2 4190 või LC100 4690 1769/20 E P/SEC S/S
Hinged:		
2465 firecheck (valge)		3248-110 TMKS ZN (JVA, JMEX, PKE, PKU)
Märgistus:		
Sert plaat nr. 10 (EstCert Nr 141-064/08)		
Ukseava:		
Ühepoolne:	M7 x 21 M8 x 21 M9 x 21 M10 x 21	Ühepoolne uks kuni M13 x M21
Lisafumituurid:		
Jalaplekk RST (poleeritud, harjatud)		
Pakkimine:		
Ukseleht pakitud koos lengiga. Servad kaetud papist kaitsetega ja uks kiletatud. Pakitakse alusele horisontaalselt 10 tk.		

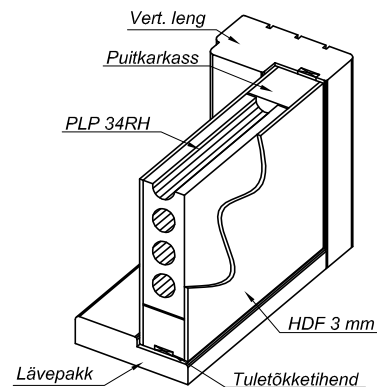

Sertifikaat
Nr 141-064/08
SB EstCert OÜ

Tulekindel
puituks

EI 30

AS Viljandi
Aken ja Uks

2009