


## OTSTARVE

- aknapaigalduseks väljas

## EELISED

- „reversed-system“
- sõrmega tõstmine
- 12 kuud UV-kindel
- õhu- ja hoovihmakindel
- pehme, paindlik alusmaterjal
- äärmiselt tugev liimimisjõud igat liiki aknaraamidelt ja ka kõige erinevamatel aluspindadel, nt betoon, OSB, puit, aurutõkked jne
- ülekrohvitatav või -värvitav

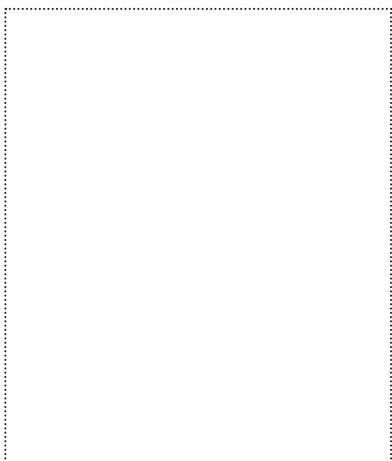

# ISO WINDOW UVAU ES

Väljas kasutatav aknateip tihendab akna ühendusvuugid kiiresti, kindlalt ja auru difusioonitõkketa. Teip koosneb äärmiselt UV-kindlast ülekrohvitatavast ja -värvitavast auru difusioonitõkketa alusmaterjalist ja on koguulatuses kaetud kvaliteetse akrüülliimiga. ISO WINDOW UVAU ES aknateip sobib RALile ja standardile ÖNORM B 5320 vastava aknapaigalduse jaoks.

## SAADAVAL JÄRGMISTE MÕÖTMETEGA

Rulli laius	80 mm	100 mm
Rulli pikkus	25 m	25 m
Eralduskihi jaotus	20 / 60	20 / 80
Pakendi sisu / rulle	4	4

## TOOTEANDMED

Materjal	PP / PU komposiit
Töötlemistemperatuur	- 5 °C - + 40 °C
Temperatuurikindlus	- 40 °C - + 80 °C (lühiajaliselt + 100°C)
Vastupidavus UV-kiirgusele	12 kuud
Ladustamine	12 kuud, jahedas ja kuivas kohas
Värv	hall musta trükiga
sd-väärtus	0,19 m

# HALL MUSTA TRÜKIGA ISOWINDOW UVAU ES

ISOWINDOW UVAU ES teip kinnitatakse aknaraamile pärast akna paigaldamist. Teibi hall fliisiga pool on ülekrohvitav ja -värvitav ja peab olema suunaga välja. Teip liimitakse laia liimipinnaga müüritisele, puidule, OSB-le või aurutõkkele. Jälgida tuleb aluspinna piisavat kandevõimet (vajadusel eeltöödelge pindu nakkumist parandava krundi BUBI LF või krundiga UNI).





**(1)**  
Lõigake teip u 12 cm pikkuse üleulatuvusega parajaks. Eemaldage kleepriba kattepaper ja vajutage teip hoolikalt vastu aknaraami.

**(2)**  
Nurka tuleb teha volt (aas). Selleks vajutage aknateip tugevalt aknaraami nurgani, tõstke seda natukene üles, andke materjali juurde ja keerake 90° võrra.

**(3)**  
Vajutage nüüd aknateipi edasi vastu aknaraami. Tekkinud volt tihendab nurki optimaalselt. Moodustage iga nurk samal viisil.

**(4)**  
Kui aknateip on liimitud ümber aknaraami ja vuuk isoleeritud, eemaldage lai kattepaper ja vajutage aknateip vastu.

**Mida suurem vastu pressimise surve, seda parem nakkumine!**

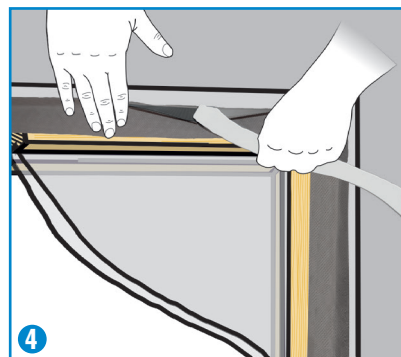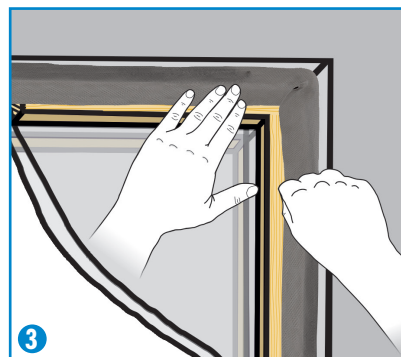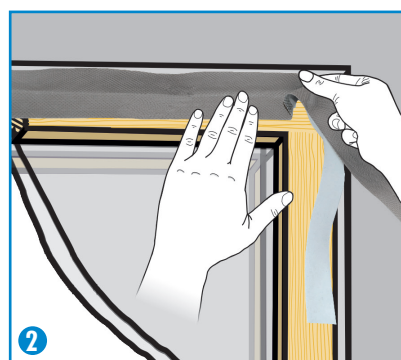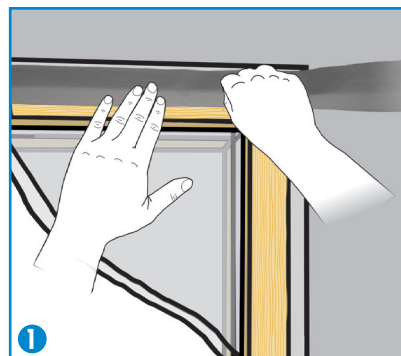

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsbys  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)