

Rockfon Navigator

**MONOLITNE**  
Sarja MonoAcoustic lagi on väga tõhus ja esteetiliselt meeldiv lahendus, mis jätab kipsplaatide mulje, ent neelab heli palju paremini. Hoolduspaneelid annavad juurdepääsu integreeritud paigaldistele.

**INSPIREERIVAD LAED**  
Saadaval mustana, neutraalsetes toonides, pastelsetena ja erksavärvilistena. Kui soovite lisada ruumile värvikat efekti, valige selle sarja tooted.

**DISAIN LAED**  
Nende sarjade puhul on paneelide mootmeid, servalahendusi ja pinnavalikut silmas pidades teie päralt täielik disainivabadus tehniliste omaduste poole pealt järeleandmisi tegemata.

**KLASSIKALISED LAED, VALGE**  
Need piiratud mootme- ja servavalikuga mikrotekstuuri- või siledapinnalised tooted pakuvad suurepärase kulude kokkuhoidu.

**ERIKESKKONNA LAED**  
Tehniliste erivajadustega (nt löögikindlus, kõrgem hügieen või täiustatud puhastusvõimalused) ruumid vajavad erilahendusi. Lai valik mis tahes otstarbega ruumi tarvis.

**AKUSTILISED SEINAD, SAARED JA RIPP-PANEELID**  
Kui soovite täiustada lae akustilisi omadusi või te lihtsalt ei soovi tavalist ripplage, valige nende eritoodete hulgast.

Leia just Sulle sobiv tee Rockfoni akustiliste lahenduste seast.

**Go**

**Rockfon**  
ACTIVATE YOUR CEILING

activeceilings®

ROCKWOOL  
**Rockfon**®  
ACTIVATE YOUR CEILING


	Servad	Mõõtmed*	Pind	Helineelduvusklass**	$\alpha_w^{**}$	$D_{n,f,w}^{***}$
<b>MONOLIITNE LAGI</b>						
Mono	E-mono	1200-1800	Klassikaline, sile	A	0,90	-
<b>DISAIN LAED</b>						
Fusion Sonar	H	600-1800	Klassikaline, sile	A	1,00	-
Fusion Krios	H	600-1800	Matt, sile	A	1,00	-
Sonar	A, A – lihvitud, B, C, G, D, E, M, X	300-2400	Klassikaline, sile	A	1,00	-
Sonar Activity	A, A – lihvitud, B, C, G, D, E	300-2400	Klassikaline, sile	A	1,00	-
Sonar Bas	A, D, E	600-1200	Klassikaline, sile	E	0,20	-
Sonar dB 35	A, E	600-1200	Klassikaline, sile	B	0,80	35 dB
Sonar dB 40	A, D, E	600-1200	Klassikaline, sile	A	0,90	40 dB
Sonar dB 42	A, D, E	600-1200	Klassikaline, sile	B	0,80	42 dB
Sonar dB 44	A, D, E	600-1200	Klassikaline, sile	A	0,90	44 dB
Krios	A, D, E, G, M, X	300-1800	Matt, sile	A	1,00	-
Krios Activity	A, B, E, G	300-1800	Matt, sile	A	1,00	-
Krios dB 35	A, E	600-1200	Matt, sile	B	0,80	35 dB
Krios dB 40	A, D, E	600-1200	Matt, sile	A	0,90	40 dB
Krios dB 42	A, D, E	600-1200	Matt, sile	B	0,80	42 dB
Krios dB 44	A, D, E	600-1200	Matt, sile	A	0,90	44 dB
<b>INSPIREERIVAD LAED</b>						
Color-all	A, D, E, X	600-1800	Matt, sile	A	0,95-1,00	-
Color-all Precious Tones	A, D, E, X	600-1800	Matt, sile	A	0,95-1,00	-
<b>KLASSIKALISED LAED</b>						
Koral	A, E	600-2400	Klassikaline, sile	A	0,95	-
Koral 40 mm	A, E	600-1200	Klassikaline, sile	A	1,00	-
Koral 100 mm	A	600-1200	Klassikaline, sile	A	1,00	-
Koral Tenor	A	600-1200	Klassikaline, sile	C	0,60	-
Tropic	A, E	600-2400	Matt, sile	A	0,95	-
Tropic 40 mm	A	600-1200	Matt, sile	A	1,00	-
Pacific	A, E	600-1200	Klassikaline, sile	C	0,70	-
Scholar	A – lihvitud	600-2400	Klassikaline, sile	A	0,95	-
Logic	A	600-1200	Klassikaline, sile	D	0,50	-
<b>ERIKESKKONNA LAED</b>						
<b>Hügieen</b>						
MediCare Standard	A, E	600-1200	Klassikaline, sile	A	0,95	-
MediCare Plus	A, E, X	600-2400	Klassikaline, sile	A	1,00	-
MediCare Air	A	600-1200	Klassikaline, sile	B	0,80	-
<b>Tervishoid</b>						
Hügieen	A	600-1200	Klassikaline, sile	A	0,90-0,95	-
Hygienic Plus	A	600-1200	Klassikaline, sile	A	0,90-0,95	-
<b>Löögikindlus</b>						
Boxer	A	600-2400	Klassikaline, sile	A	0,90-1,00	-
Samson	A	600-2400	Punatud	A	1,00	-
Cosmos	B	600-1200	Klassikaline, sile (valge või hall)	A	0,90-1,00	-
<b>TÖÖSTUSLIKUD LAED</b>						
Industrial Opal	A	600-1200	Matt, sile	A	1,00	-
Industrial Black	A	600-1200	Matt, sile	A	1,00	-
Industrial Nature	A	600-1200	Matt, sile	A	1,00	-
<b>MUU</b>						
Soundstop	-	900-1200	-	-	-	-
Hygienic Baffle*****	Multiflex	450-1200	Klassikaline, sile	-	-	-
Fibril Multiflex Baffle*****	Multiflex	300-1200	Matt, sile	-	-	-
Opal Multiflex Baffle*****	Multiflex	450-1200	Matt, sile	-	-	-
Rockfon Contour*****	Bc	600-1200	Matt, sile	-	-	-
Rockfon Eclipse*****	Bc	1200-1800	Matt, sile	-	-	-
VertiQ	A, A HAT	1200-2700	Punatud	A	1,00	-

\* Vähimast saadaolevast lausest suurima pikkuseni

\*\*  $\alpha_w$  ja helineelduvust mõõdetakse 200 mm konstruktsiooni kõrgusel, kui ei ole teisiti märgitud.

\*\*\*  $D_{n,f,w}$  väärtust mõõdetakse laboris kooskõlas ISO 10848-2 nõuetega. Konstruktsiooni kogu helisolatsioon on suurem, kui on näidatud, näiteks vaheseinad, laetüüp (nt materjal, paneelide mõõtmed ja servade tüüp), läbilõiked ning ühendused.

\*\*\*\* Ripp-paneelide ja saarte heliandmeid väljendatakse ekvivalentse helineeldumispinnana ( $m^2$ ) ühe üksuse kohta ning andmed sõltuvad üksuste vahekaugusest.

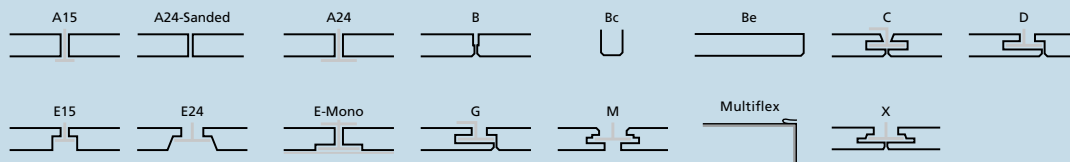

Tuletundlikkuse klass	Valguspeegeldus	Mõõtmete stabiilsus (painde- ja tõmbetugevus)	Puhasruumi tunnustus (kooskõlas ISO 14644-1 nõuetega)	Löögikindlus	Lahtivõetav
A2-s1,d0	72%	-	-	-	Ei
A1	85%	1/C/ON	ISO 5, ISO 14644-1	-	Jah
A1	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	85%	1/C/ON	ISO 5, ISO 14644-1	-	Jah
A1	85%	1/C/ON	ISO 5, ISO 14644-1	-	Jah
A1	87%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	85%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	85%	1/C/ON	-	-	Jah
A2-s1,d0	85%	1/C/ON	-	-	Jah
A2-s1,d0	85%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A2-s1,d0	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A2-s1,d0	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	Erinev, olenevalt värvist	1/C/ON	-	-	Jah
A2-s1,d0	Erinev, olenevalt värvist	1/C/ON	-	-	Jah
A1	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	-	1/C/ON	-	-	Jah
A1	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	85%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	86%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	86%	1/C/ON	ISO 5, ISO 14644-1	-	Jah
A1	85%	1/C/ON	ISO 5, ISO 14644-1	-	Jah
A1	85%	1/C/ON	ISO 5, ISO 14644-1	-	Ei
A2-s1,d0	85%	1/C/ON	-	-	Jah
A2-s1,d0	85%	1/C/ON	M2.5/10 USA standard 209E	-	Jah
A1	85%	1/C/ON	-	Klass 1A	Jah
A1	72%	1/C/ON	-	Klass 1A	Jah
A1	-	-	-	-	Ei
A1	64%	1/C/ON	-	-	Jah
A1	-	1/C/ON	-	-	-
A1	-	1/C/ON	-	-	-
A1	-	-	-	-	Jah
A2-s1,d0	85%	-	M2.5/10 USA standard 209E	-	Jah
A1	77%	-	-	-	Jah
A1	64%	-	-	-	Jah
A1	79%	-	-	-	Jah
A1	86%	2/C/ON	-	-	Jah
A2-s1,d0	Erinev, olenevalt värvist	-	-	Pallikindel	Jah



#### HELINEELDUVUS

Rockfoni toodetel on suurepärase helineelduvuse omadused ning need parandavad siseruumides müra taseme vähendamise abil märkimisväärselt akustilist kliimat.



#### NIISKUSKINDLUS

Rockfoni toodete mõõtmised on stabiilsed ka kuni 100% suhtelise õhuniiskuse korral. Kohapealne aklimatiseerumine pole tarvilik.



#### HELIISOLATSIOON

Rockfoni sari dB pakub kõrget heliisolatsioonitaset (kuni 44 dB) ning vähendab ruumidevahelist helilevikut, võimaldades konfidentsiaalsust ja privaatsust.



#### HÜGIEEN JA PUHTUS

Rockfoni tooteid on tervisliku sisekeskkonna säilitamiseks lihtne puhastada. Kiviviljal pole toiteväärtust ning sellepärast ei paku see kahjulikele mikroorganismidele tootumisvõimalust.



#### TULETUNDLIKKUS

Rockfoni toodete põhiosa moodustab kivivill. Kivivill on mittepõlev ja selle sulamistemperatuur on üle 1000 °C. Enamik meie tooteid kuulub klassi A1 (turvalisim Euroklass) ning need tooted võivad toimida tuletõkkena, andes aega ohutuks evakueerimiseks.



#### KESKKOND

Suurem osa Rockfoni lagesid on 100% ulatuses ringlussevõetavad. Rockfoni esindustoodet on pälvitud tervisliku sisekliima määrgiseid nii Taanis kui ka Soomes (M1).



#### VASTUPIDAVUS




Rockfoni toodete ilme ja vastupidavusomadused taluvad ka ekstreemseid kliimatingimusi, püsivad mõõtetelt stabiilsena ega muutu aja jooksul.

# MONOLIITNE LAGI

## Mono

Rockfon MonoAcoustic on väga tõhus ning esteetiliselt meeldiv üleminekuvuukideta akustiline lae- ja seinavooderdussüsteem.

- Sarja MonoAcoustic tooteid saab riputada, aga ka otse lakke ja seintele kinnitada.
- Kõik ühenduskohad täidetakse, lihvitakse ja krohvatakse ühtse pinna moodustamiseks.
- Saadaval standardse valgena ning soovi korral erivärvides.
- Mono paigaldavad volitatud Rockfon Mono paigaldajad.

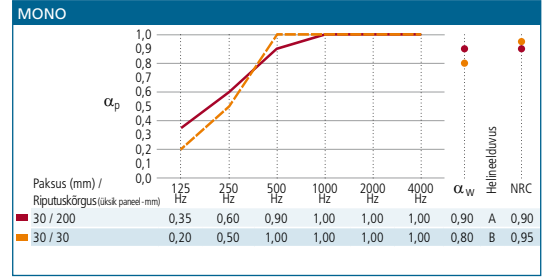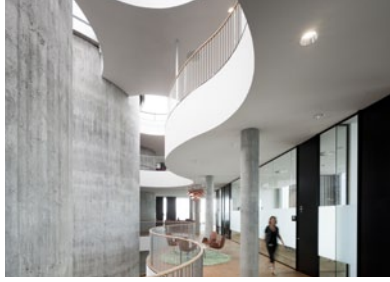



# DISAIN LAED

## Sonar

Tänu laiale serva- ja möötmevalikule on disainivõimalused peaaegu lõputud ning seda tugevatele tehnilistele omadustele järeleandmisi tegemata. Rockfoni sarja Sonar toodetel on klassikaline sile pind ning tootevalik hõlmab järgmist:



- Sonar – suurim serva- ja möötmevalik
- Sonar Activity – kui kõne arusaadavus on kriitilise tähtsusega ning müratase on kõrge
- Sonar Bas – kombineerides heli peegeldavate pindadega olenevalt servadest, möötmetest ja paksusest saab sarja Sonar tooteid paigaldada süsteemide B, C, D, G, X ja SY15, SY24, SY24 XL abil, aga ka otse lakke liimida. Pinda saab lihtsalt puhastada niiske lapiga.

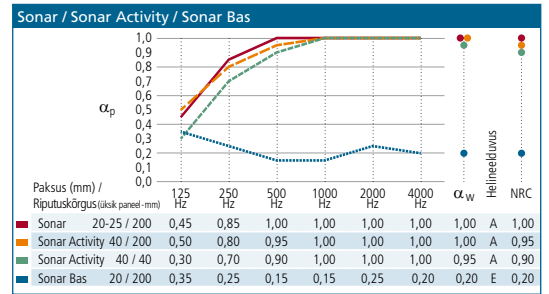

## Krios

Rockfoni sarja Krios toodetel on matt sile pind. Tänu laiale serva- ja möötmevalikule on disainivõimalusi palju ning unustatud ei ole ka tugevaid tehnilisi omadusi. Tootevalik hõlmab järgmist:

- Krios – lai serva- ja möötmevalik
- Krios Activity – kui on tarvis suuremat summutust ning süsteemi otse lakke paigaldamist, säilitades helineelavusklassi A

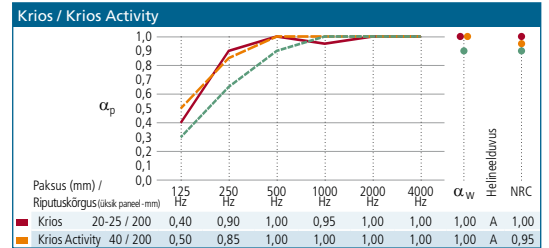

## Krios dB 35 / Krios dB 40, 42, 44





A24, E15, E24      A24, D, E15, E24

## Sonar dB 35 / Sonar dB 40, 42, 44

A24, D, E15, E24      A24, D, E15, E24

Rockfoni sari dB pakub ainulaadset kombinatsiooni võrratust ruumidevahelisest heliisolatsioonist ning suurepärasest helisummutusest kohtade jaoks, kus konfidentsiaalsus ja akustiline mugavus on äärmiselt tähtsad.



- dB 35** – tänu madalale kaalule (3,5 kg/m<sup>2</sup>) ja õhukesele läbimõõdule (25 mm) lihtne paigaldada
- dB 40** – tänu madalale kaalule (5,0 kg/m<sup>2</sup>) ja õhukesele läbimõõdule (30 mm) väga lihtne paigaldada
- dB 42** – kihiline konstruktsioon, mis tagab heliisolatsiooni ja -summutuse tugeva kombinatsiooni
- dB 44** – väga tugev tõhusa heliisolatsiooni (44 dB) ja parima helineelduvusklassi (A) tasemel summutuse kombinatsioon

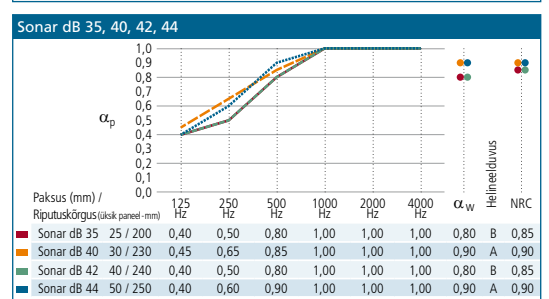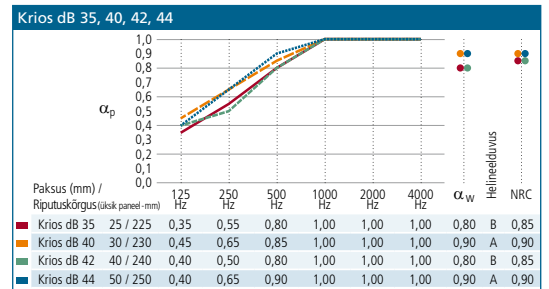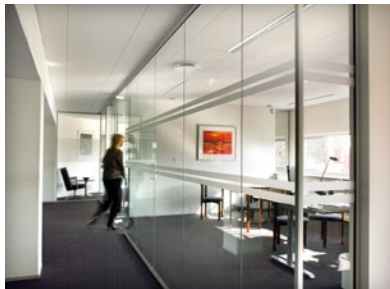


# DISAIN LAGI

## Fusion

Sarja Fusion puhul on oluline roll joontel. Pikad sirged jooned rõhutavad ruumi möõtmeid. Jooned moodustavad kitsad alumiiniumdetailid, mis kas jäetakse nähtavale või peidetakse paneelide vahele. Sarja Fusion tooted on saadaval nii klassikalise sileda (Fusion Sonar) kui ka mati sileda pinnaga (Fusion Krios).

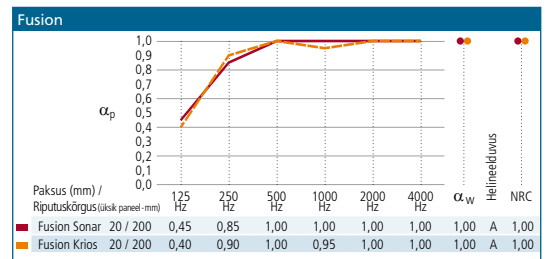



## INSPIREERIVAD LAED

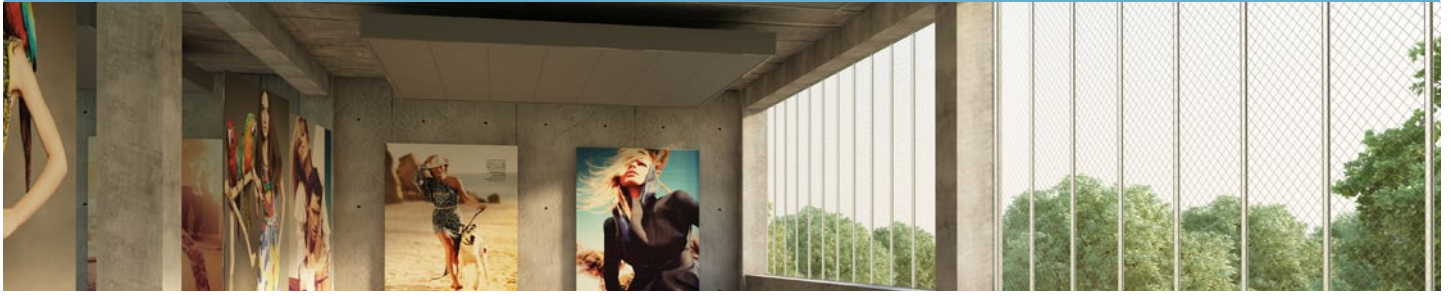

### Rockfon Color-all™

Inspireerivate värvidega paneelide valik mis tahes sisekujunduse teema täiustamiseks.

- Muutke ruumi üldilmet ja atmosfääri erakordsel viisil.
- Saadaval on 34 standardvärv ja lai serva- ja mõõtmevalik.
- Ühendab endas väga tõhusa helineelavuse ( $\alpha_w = 0,95-1,00$ ) kõrge tulekindlastaseme (A1 ja A2-s1,d0).

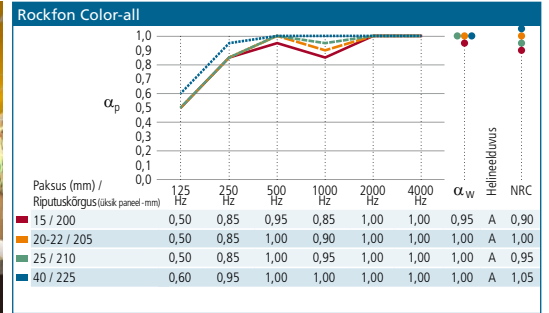
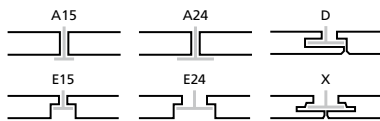


## KLASSIKALISED LAED

### Koral



Koral ühendab pilkupüüdvat klassikalist valget pinda suurepärase akustiliste, tuleohutuse ja niiskuskindluse omadustega.

- **Koral** – hea standardlahendus, mis sobib enamiku ruumitüüpidega.
- **Koral 40 mm** – kui on tarvis tõhusamat helisummutust.
- **Koral 100 mm** – kui on tarvis eriti kõrget helisummutust madalamatel sagedustel.
- **Koral Tenor** – kui soovite juhtida heli seda neelavate ja peegeldavate pindade kombinatsiooni abil.

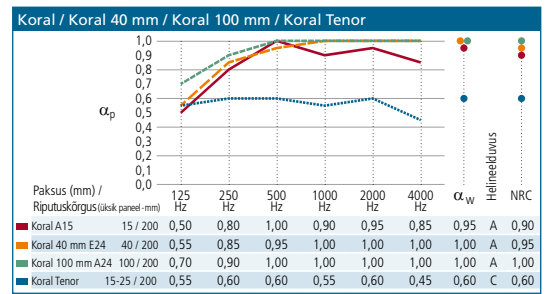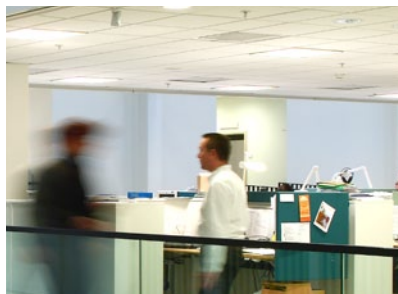



### Tropic

Ühendab mati valge pinna parimate akustiliste, tulekindluse ja soojusjuhtivuse omadustega. Soodne lahendus, mis sobib ideaalselt enamiku ruumitüüpidega. Mõõtme- ja servavalik on piiratud.

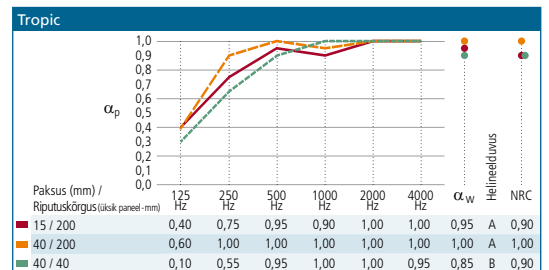

### Pacific

Standardvalik – sileda pinnaga soodsad paneelid. Sobib ideaalselt lihtsatele ja tavalistele lagedele, mille puhul on vajalik heli summutamine. Piiratud suurused, saadaval nii poolvarjatud (E-serv) kui ka varjamata raamiga lahendused (A-serv).

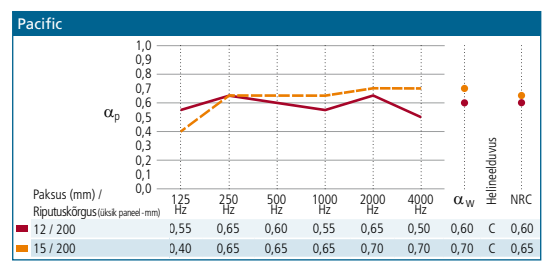


# KLASSIKALISED LAED




## Scholar

Sarja Scholar paneelid on tugevad, vastupidavad, tulekindlad ning neil on löögikindlad tugevdatud servad. Sarja Scholar paneelid on kerged ning sobivad hästi liimimiseks. Tugevdatud servad ja esipind muudavad paneeli paigaldamisel kahjustustele vähem vastuvõtlikuks.

A24-Sanded



Scholar

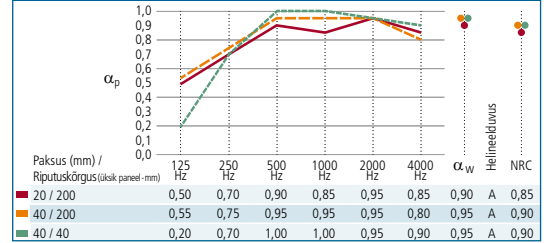


## Logic

Logic on täiuslik lahendus kõrge niiskustasemega ruumidele. Sarja Logic laepaneelid on pestavad ning neil on matt valge pind. Paneelidel on väga head niiskuskindluse omadused ning need sobivad väga hästi paigaldamiseks niisketesse ruumidesse, nagu vannitoad, riietuskabiinid ja tualettruumid. Tänu madalale kaalule on sarja Logic paneele soodne transportida ning neid saab kiirelt ja hõlpsalt paigaldada.

A24



Logic

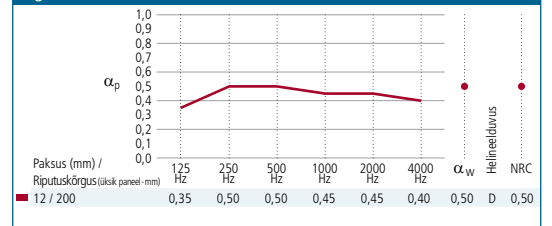

# ERIKESKKONNA LAED

## Hygienic / Hygienic Plus


Elektroniika- ja tootlustussektori rangete nõuete kohaselt valmistatud sarja Hygienic tooted taluvad regulaarset survepesu.

- Kõrge hügieenitase ja hõlpsasti puhastatavad.
- Tänu pikaajalisele, vastupidavusele ja kõrgele helimeetvõlvustasele ideaalne valik kontrollitavate keskkondade jaoks.
- Vastupidav ja eriline valge värvitud pind sisaldab fungitsiidi, mis takistab mikroorganismide levikut veelgi tõhusamalt.
- Sarjal **Hygienic Plus** on kõik sarja Hygienic omadused, kuid peale selle sisaldavad sarja tooted fungitsiidi, mis vastab puhasruumi klassifikatsiooni ISO klass 5 rangetele nõuetele.

A24



Hygienic & Hygienic Plus

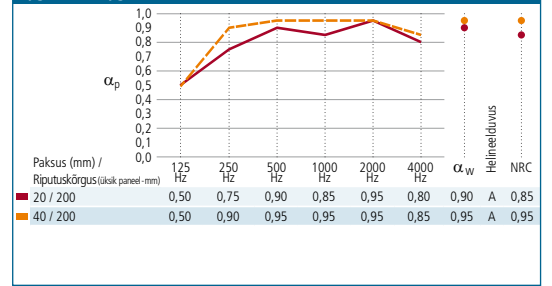

## MediCare

Sarja MediCare tooted on resistentsed MRSA-le (metitsilliiniresistentne Staphylococcus aureus) ja muudele üldlevinud mikroorganismidele, mis muudab sarja sobivaks tervishoiuasutuste jaoks.

- MediCare Standard** sobib ruumidesse, mille puhul rakendatakse standardseid hügieeni- ja puhastusnõudeid.
- MediCare Plus** – vastab kõrgeimatele hügieeni-, puhastus- ja desinfitatsioonistandarditele. Võimalik aurupesu.
- MediCare Air** – saab kasutada operatsiooniruumides, laborites ja muudes ruumides, kus õhurõhk peab olema kontrolli all. Võimalik aurupesu.

A15

A24


E15

E24

X



MediCare Standard / MediCare Plus / MediCare Air

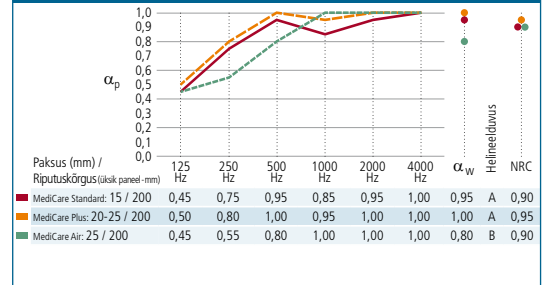


## Boxer

Sarja Boxer toodetel on klassikaline sile pind ja kõrge löögikindlustase. Paneelidel on kivivilla ja kattepinna vahel klaaskiudvõrk, mis toimib löögikindla diafragmana. Kui kasutada sarja Boxer paneele raamisüsteemiga Olympia Plus, saavutate kõrgeima löögikindluse klassi (1A).

A24



Boxer

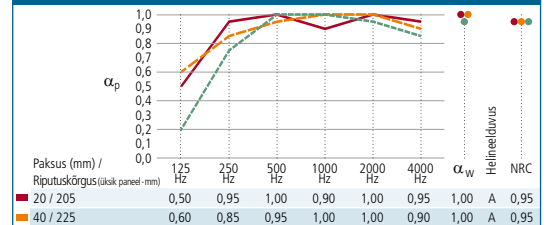


# TÖÖSTUSKESKKONNA LAED


## Industrial Opal/Black/Nature

Valge või must viimistlus, suurepärase helineelavus, saab kasutada nii laena kui ka muude pindade taga.

- 30 mm või 50 mm paksusega ning kerge, mis tagab kiire ja hõlpsa paigalduse.
- Eelviimistletud pind, töödeldud servad ja tihendatud tagakülg, mis pakub kõrget helineelavustaset.




Industrial Opal, Industrial Black & Industrial Nature

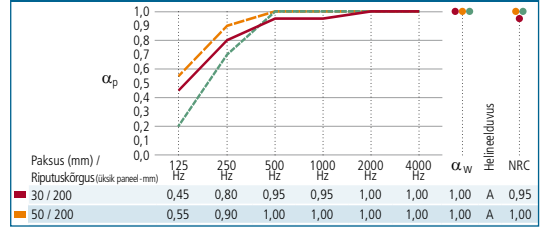


# AKUSTILISED SEINAPANEELID

## VertiQ

Sarja VertiQ seinapaneelid on esteetiliselt meeldivad ja vastupidavad ning parimate helineelavuse omadustega. Paneelidel on punutud pind, mis on saadaval kolmes värvis: valge, helehall ja hall. Punutud pind tagab suurepärase löögikindluse ja vastupidavuse, mistõttu sobib sari täiuslikult klassiruumidesse, spordisaalidesse jne.



VertiQ

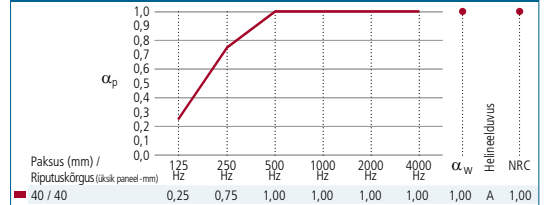

# RIPP-PANEELID


## Fibral Multiflex Baffle / Opal Multiflex Baffle / Hygienic Baffle

Ripp-paneelid sobivad suurepäraselt kohtadesse, kus on tarvis arvestada õhu vaba liikuvusega ruumis ning säilitada loomulikku valgustust olenemata akustilistest paigaldistest. Samuti ideaalne lahendus kohtades, kus on nõutav sage takistamatu juurdepääs hooldusseadmetele.


- Sarja **Fibral Multiflex Baffle** ja **Opal Multiflex Baffle** Ripp-paneelid on vertikaalselt paigaldatavad ning neil on sile pind, mis võimaldab leidlikke disainilahendusi ja akustilist kontrolli.
- Fibral = valge; Opal = värvimata viimistlus.
- **Hygienic Baffle** – vastab tervishoiu-, elektroonika- ja tootlustussektori rangetele nõuetele. Sarja Hygienic Baffle vastupidavad ripp-paneelid taluvad survepesu. Nende eriline valgeks värvitud pind sisaldab fungitsiidi, mis takistab mikroorganismide levikut veelgi tõhusamalt. Ripp-paneelid on tunnustatud ISO puhasruumiklassi 5 nõuetele vastavaiks, mistõttu sobivad need rangelt kontrollitavasse keskkonda.



Fibral Multiflex Baffle / Opal Multiflex Baffle

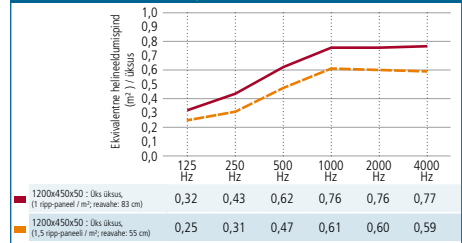

Hygienic Baffle

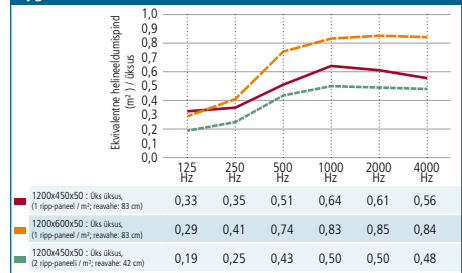


## Rockfon Contour

Säästlikud ja esteetiliselt meeldivad raamita akustilised paneelid. Neid saab kasutada kohtades, kus tavalisi rippplagesid kasutada ei saa, aga ka suurema akustilise kontrolli pakumiseks kohtades, kus on nõutav sage takistamatu juurdepääs hooldusseadmetele. Raamita paneelidel on minimalistlik värvitud serv, mida omakorda kaunistab elegantne äär. Mõlema külje pind on sile ja valge. Sari sobib suurepäraselt kohtadesse, mille puhul on nõutav õhu vaba liikumine. Pakub kõrget tasemel helisummutust.





Rockfon Contour

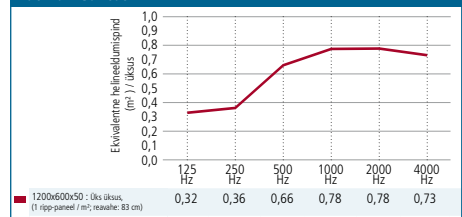


# SAARED

## Rockfon Eclipse

Uuenduslikud ja esteetiliselt meeldivad raamita akustilised saared. Neid saab kasutada kohtades, kus tavalisi rippplagesid kasutada ei saa, aga ka suurema akustilise kontrolli pakumiseks kohtades, kus on nõutav sage takistamatu juurdepääs hooldusseadmetele. Saarepaneelid on moekad ja stiilsed ning on saadaval mis tahes kujuga ruumi sobitumiseks ruudu- ja ristkülikukujulistena. Raamita saarepaneelidel on minimalistlik teravilmeline serv, mida omakorda kaunistab peen elegantne äär. Sari sobib suurepäraselt kohtadesse, mille puhul on nõutav õhu vaba liikumine. Pakub kõrget tasemel helisummutust. Paneelid on kiirelt ja hõlpsalt paigaldatavad.

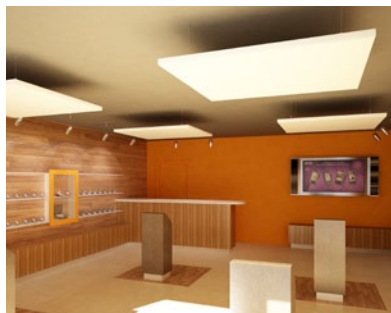

Rockfon Eclipse

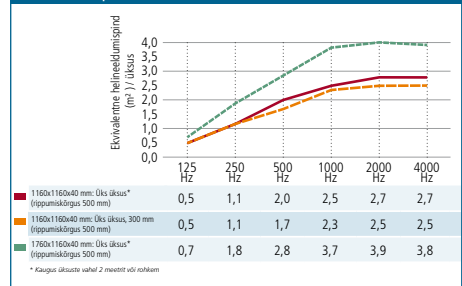

# ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon® arendab intelligentseid laelahendusi, mis keskenduvad aktiivselt mitme olulise probleemi lahendamisele tänapäeva hoonetes ja renoveerimisprojektides.

Rockfoni tooted on tuntud oma disaini, esteetiliste tunnuste ja paigalduslihtsuse poolest, aga ka tänu esmaklassilise tulekindlusele ja akustilistele omadustele.

Sellepärast on meie laelahendused tänapäeva siseviimistlusturul ühed tõhusamatest, kuluefektiivsematest ja ajasäästlikumatest.

Tänu Rockfoni laiale laelahenduste valikule saavad kliendid aktiivselt lisada ehitusprotsessile väärtust, luues lõpuks esmaklassilise sisekeskkonna.

Seepärast kõlabki meie deviis ELAVDA OMA LAED („ACTIVATE YOUR CEILING“).

## 15-AASTANE GARANTII

Meie tooted taluvad ka ekstreemseid kliimatingimusi ja püsivad mõõtetelt stabiilsena. Tänu sellele on Rockfoni paneelide ja RockLinki raamisüsteemide oodatav kasutusiga kõrge. Sellepärast pakumegi 15-aastast tootegarantiid. Lisateabe saamiseks ja tingimuste selgitamiseks võtke ühendust Rockfoni müügiesindajaga.



**Esindaja:**

## Rockfon A/S

(Rockwool A/S)  
Hovedgaden 501  
2640 Hedehusene

Tel: 4656 2122  
Faks: 4656 4030  
www.rockfon.com

**ROCKWOOL**  
**Rockfon**<sup>®</sup>  
ACTIVATE YOUR CEILING