


## ISOVER ULTIMATE kaminaplaat (U SP Slab 90)

Uuendatud 09.03.2021 Prinditud 30.09.2021

**ISOVER ULTIMATE kaminaplaat (U SP Slab 90) on uue põlvkonna õhuke jäik mineraalvillaplaat, mis sobib tulekollete ja saunade tuletõkkeks.**

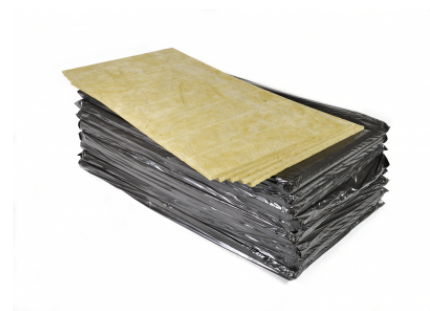

### Tootekirjeldus

ISOVER UMPN 90-10 on valmistatud anorgaanilisest ja keemiliselt neutraalsest materjalist ning ei sisalda korrosiooni põhjustavaid komponente. Toode on lõhnatu, ei mädane ega paku soodsat kasvupinnast hallitussentele.

<b>Kõrgeim kasutustemperatuur</b>	700°C (sõltuvalt kasutusvariandist)
<b>Pinnakate</b>	Pinnakatteta
<b>Tihedus</b>	Keskmiselt 100 kg/m <sup>3</sup>
<b>Sideaine sisaldus</b>	Keskmiselt 2,8 p-%
<b>Tuleohutuse klass</b>	A1 - Europõlemisklass
<b>Kasutuskoht</b>	Küttekollete ja saunade isoleerimine.

### Kasutamine

ISOVER UMPN 90-10 sobib küttekollete ja saunade isoleerimiseks.

### Paigaldus

ISOVER UMPN 90-10 paigaldatakse üldjuhul kahe laotud seina vahele isolatsiooniks (näiteks tulekolded). Tavaliselt paigaldatakse plaat ilma spetsiaalse mehaanilise kinnitusega. Kui kinnitus on mehaaniline, kasutatakse kruvisid või keevitatud polte koos seibidega (min. läbimõõt 30 mm). Kinnitite arvuks on 6 tükki m<sup>2</sup> kohta, min. 4 tükki plaadi kohta.

## **Pakend**

Kilepakend

## **Käsitlemine ja ladustamine**

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.